


タセト フレームガード P (断熱剤)

タセトフレームガードPは、溶接、ロウ付け、半田付け、ガス溶断、焼入れ等熱による金属のひずみや変色への影響を抑える断熱剤です。

特徴

1. 熱吸収により、塗布部及び周辺部を高温から保護します。
2. 熱ひずみによる変形防止効果があります。
3. 無臭で刺激性が無く、手で触れても安全です。
4. 作業後の塗膜は、水で洗い流すことができます。

断熱性試験

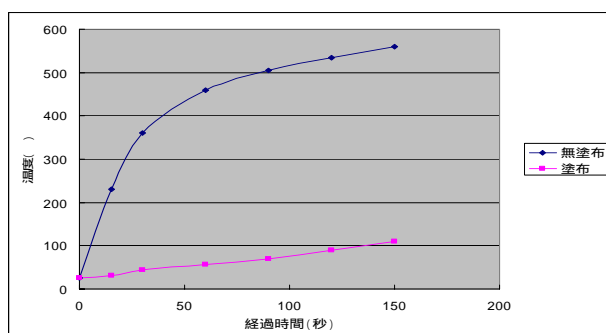

70×150×0.8 t (mm)の圧延鋼板にフレームガードを10 mmの厚みに塗布バーナーで加熱し、加熱部から100 mmの部位の表面上昇温度を測定




700ml チューブ入り

外観

クリーム色のペースト状

使用例

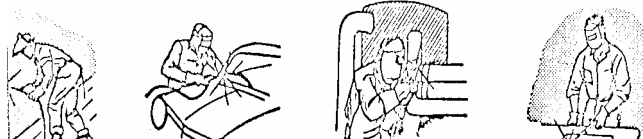

組成

粘土鉱物、界面活性剤

使用上の注意

1. 本品を発熱部分の近傍に均一に厚く塗布して下さい。
2. 使用後は、ふたを閉めて下さい。
3. 直射日光を避けて保管して下さい。

関連法規

毒物劇物取締法	非該当
特化則	非該当
有機溶剤中毒予防規則	非該当
消防法危険物	非該当
P R T R法	非該当

包装単位

700ml チューブ入り, 20Kg入り容器

詳細な内容が必要な場合は、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

株式会社 タセト 〒251-0014 神奈川県藤沢市宮前 100-1 TEL : 0466(29)5638 FAX : 0466(29)5630	札幌支店 TEL : 011(281)0911	大阪支店 TEL : 06(6190)1911
	関東支店 TEL : 048(682)2626	岡山支店 TEL : 0864(55)6161
	京葉支店 TEL : 043(284)8721	徳山営業所 TEL : 0834(25)0320
	名古屋支店 TEL : 052(824)4545	広島支店 TEL : 082(240)7651
	東京支店 TEL : 045(430)3829 FAX : 045(430)3834	新潟営業所 TEL : 025(275)0823